

# Tête de Lampadaire : Street smart

Réf : NS-MSLD

## Tête de lampadaire Street Smart permettant l'éclairage urbain.

Une gamme allant de 60W à 120W, une conception modulaire, pour un meilleur rendu et un entretien plus simple.



Corps en Aluminium et dissipation de chaleur naturelle.

Une efficacité lumineuse redoutable avec 120 lm/watt


Une technologie optique et des lentille assure un niveau de lumière excellent et une diffusion homogène.

Option possible DALI, Dimmable 1-10V, Capteur crépusculaire, Détection de présence.

Driver Meanwell, longévité assurée durée de vie des Led >50 000h

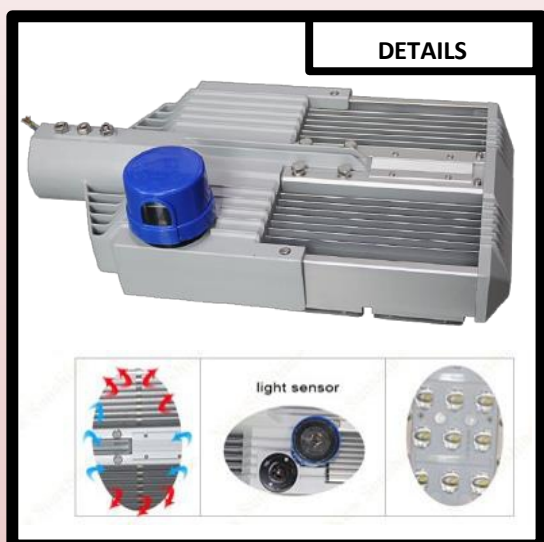

Led et Driver	Led Bridgelux —Driver Meanwell
Tension	AC 110-275V / 50-60 Hz
Puissance	60W / 90W / 120W / 150W
Facteur de Puissance	> 0.95
Température de Fonctionnement	- 40° à + 70° C
Température de couleur	3000K / 4500 K / 6000 K
Flux Lumineux	120 lm / watt
Option possible	Dali, Dimmable 1-10V, Détection
CRI	Ra > 75
Normes, IP & IK	CE / Rohs / IP66 / IK10
Durée de vie	Supérieur à 80 000 h

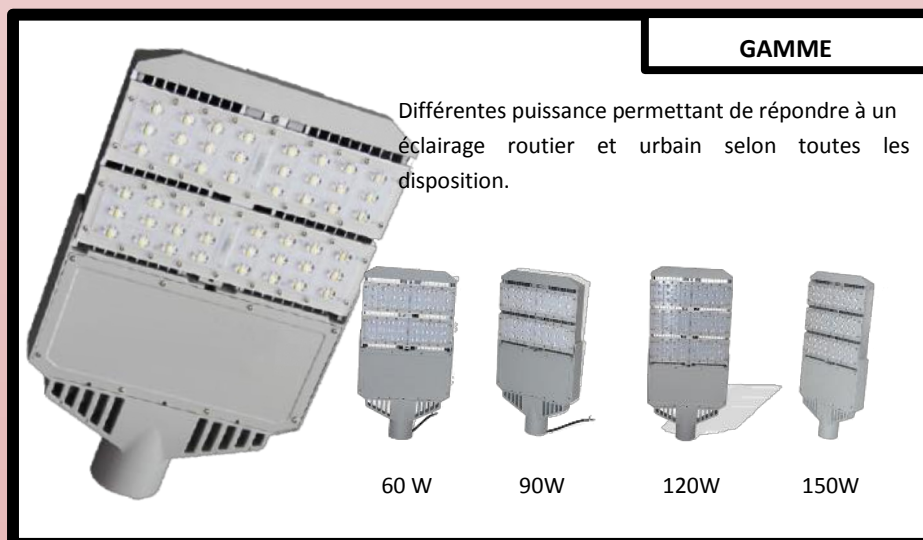


Différentes puissance permettant de répondre à un éclairage routier et urbain selon toutes les disposition.


# Tête de Lampadaire : Street Smart

Réf : NS-MSLD


Street Smart 60W - 6 600 lumens

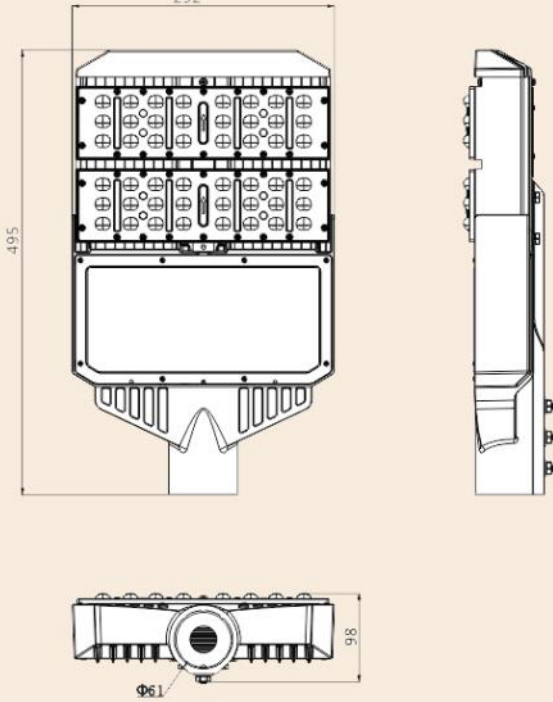

Street Smart 90W - 9 900 lumens

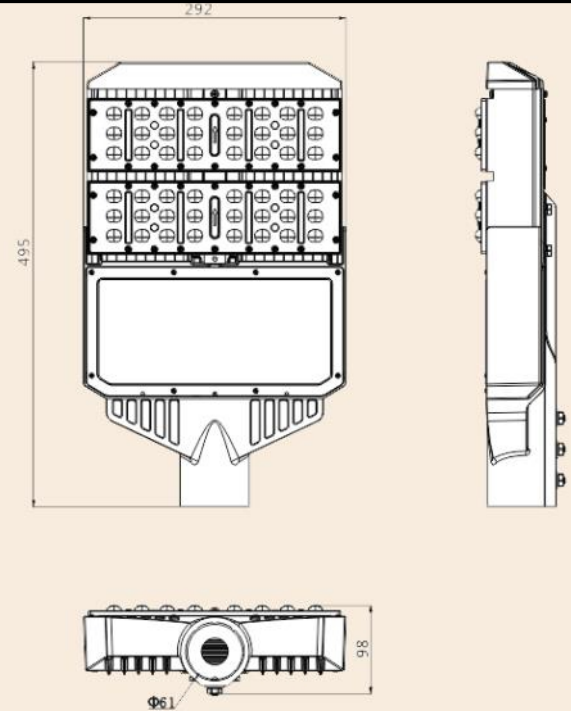

Street Smart 120W - 13 200 lumens

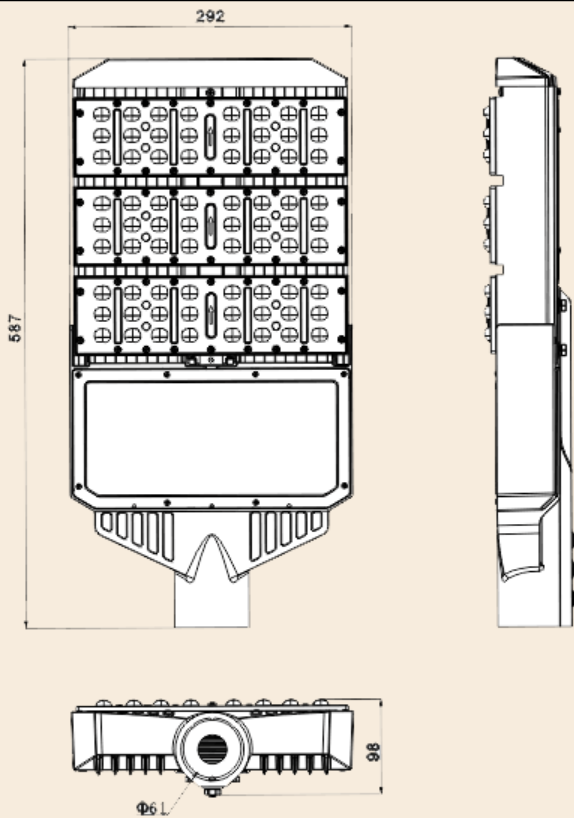

Street Smart 150W - 16 500 lumens

